

MiniLinus

Der MiniLinus ist das neue Einstiegsmodell in unserer klassischen Linus Reihe der Auftheckenkühlgeräte im Bierbereich. Ein preiswerter Trockenkühler mit einem geschliffenen Edelstahl Gehäuse und unserem BT50 Bierhahn. Er ist mit einer guten Kühlleistung und zuverlässigen Kühltechnik ausgestattet. Der MiniLinus ist ohne lange Vorkühlzeiten sofort einsatzbereit. Mit unserer innovativen Kühltechnologie und bewährter Technikkompetenz, besitzt der MiniLinus folgende Stärken:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Kosteneffiziente Kühlleistung
- Energiesparsam
- Handliche Dimensionen
- Ausziehbare Tropfschale
- Sofort einsatzbereit

Hervorragende Eigenschaften

- Klassisches Design
Hochwertiger, moderner Look mit einem Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl
- Offenausschank leicht gemacht
Hohe Leistung bei geringem Gewicht und kleinem Platzbedarf
- Flexibler Einsatzbereich
Sowohl im professionellen Ausschank als auch im privaten Einsatz



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von IMI Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.


© IMI Cornelius



Leistung

Ausschankkapazität in l/Std.
kontinuierlich bei einem DeltaT
von 10 °C (18 auf 8 °C):

25 Liter

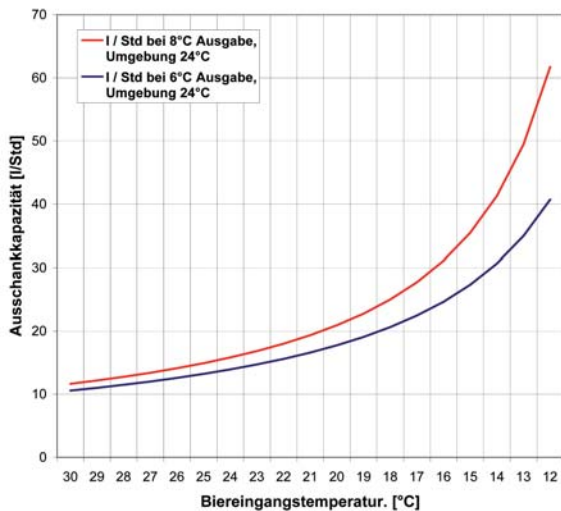

Kältetechnik

Kompressor: 4 ccm
Kühlleistung kontinuierlich: 291 Watt / 250 kcal

Steuerungsart: Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 1 Stück
Länge der Kühlschlange: 8 m
Innendurchmesser: 7 mm

Maximale Außentemperatur: 32 °C

Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die
Wärmeabgabe:

481 Watt

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 190 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Gewicht

Gerätgewicht: 22 kg
Versandgewicht: 24 kg

Ausführungen und Bestellnummern MiniLinus

als Oberthekengerät (OTK)

1 Zapfhahn BT50, 7 mm **22 1000 309**

1 Zapfhahn BT50, 7 mm,
Luftkompressor **22 1000 311**

1 Zapfhahn BT50, 7 mm **22 1000 312**
als verwendungsfertige Schankanlage

als Unterthekengerät (UTK)

1-leitig, 7 mm **22 1000 313**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei
24°C Umgebungstemperatur,
Biereingangstemperatur von 18°C und
Bierausgangstemperaturen von unter 8°C.



Änderungen vorbehalten

Großbritannien

T: +44 (0) 870 905 0773
F: +44 (0) 1142 320 067
E: customerservice@corneliusuk.com
www.corneliusuk.com

Deutschland

T: +49 (0) 2173 793 0
F: +49 (0) 2173 774 38
E: info@imi-cornelius.de
www.imi-cornelius.com

