


Bedienungsanleitung für eine verwendungsfertige Anlage

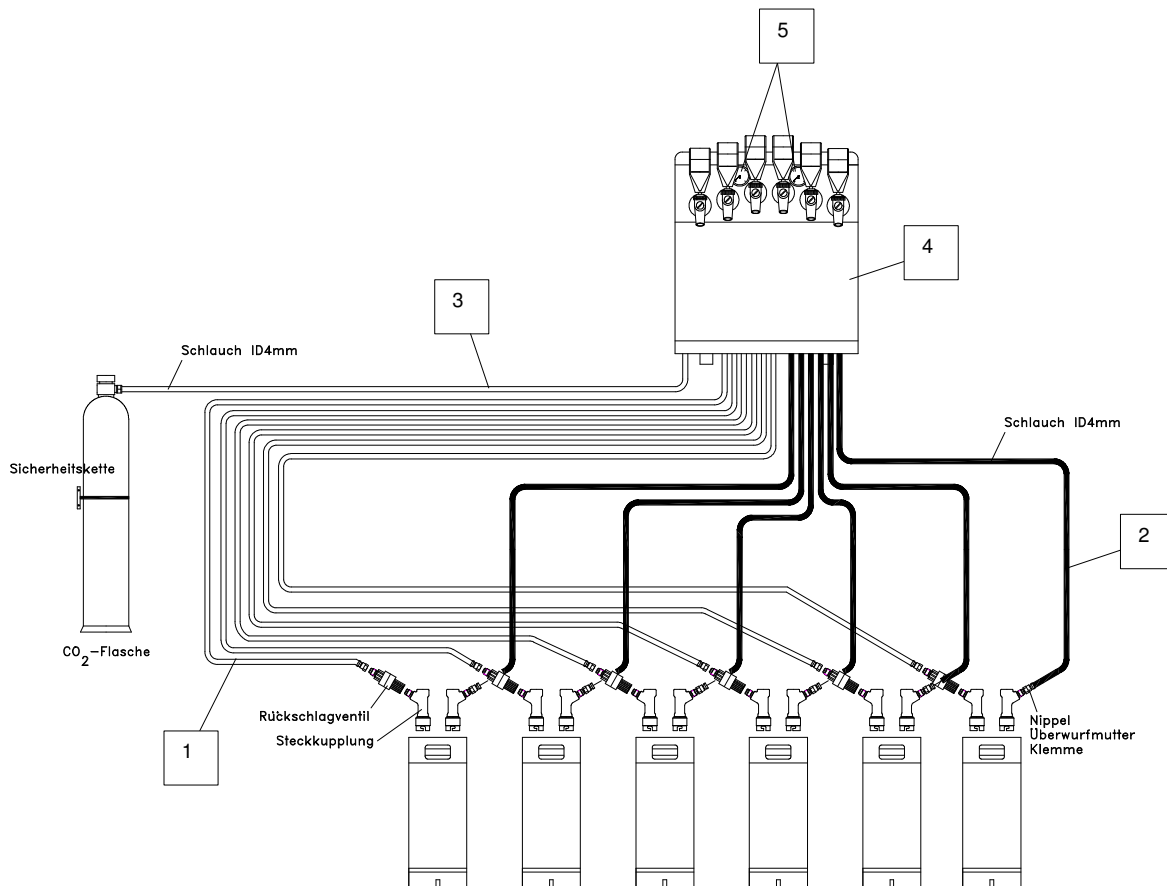

1. Fest installierte CO₂-Schläuche (1) am Getränkecontainer (CO₂-Eingang) anschließen (ein Druck ist 5-fach verteilt, ein Druck einfach).
2. Getränkeschläuche (2) am Getränkeausgang des Containers anschließen.
3. Hochdruckschlauch (3) an CO₂-Flasche festschrauben. Bitte darauf achten, daß die CO₂-Flasche senkrecht (!) steht und gegen Umfallen gesichert ist.
4. Benötigten Förderdruck im Gerät am Druckminderer einstellen (4) (Errechnen mit CO₂-Rechenschieber).
5. Der eingestellte Förderdruck wird am Kontrollmanometer (5) angezeigt.
6. Netzstecker einstecken. Nach 5 min. ist die Anlage zapfbereit.

Achtung: Die Reinigung der Anlage muß gemäß DIN 6650-6 erfolgen.