




# Pearlmax 3 Tafelwasserschankanlage

## "Programmierung der Portionsgrößen"

J.Hoffmann - 25.08.2008

Beim Einschalten der Anlage erscheint für ca. 2 Sekunden im Display die jeweilige Software Version der Elektronik in Form von : PMD\_x.x. Die Beschreibung unten bezieht sich auf die aktuelle Softwareversion PMD\_0.7 (eingeführt im Mai 2007)

Die Programmierung der Portionsgrößen ist nur möglich, wenn zuvor im Set-Up Menü (Drücken des Service Knopfes für 9 Sek.) die Option "Portion control" mit "YES" aktiviert wurde.

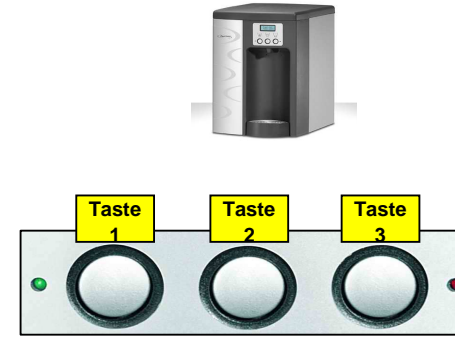

In den Programmiermodus für die Portionsgrößen gelangt man, indem man über die mittlere Taste die Portionierung aktiviert (grüne LED blinkt) und dann innerhalb von 1 Sekunde den rückwärtigen Servicetaster für 3 Sekunden drückt. Die rote LED sollte danach blinken um anzuzeigen, dass man sich im Programmiermodus befindet. Das Programmieren erfolgt im sogenannten "Lernen-Modus" d.h. die Elektronik merkt sich die Dauer des Tastendruckes, die dann gespeichert werden kann. Die rechte und linke Taste muss dabei unabhängig voneinander programmiert werden, bedingt durch evtl. unterschiedliche Fließraten der Zapfventile.

### Anzeige in Display

### Zu betätigende Tasten / Erläuterungen

Glas klein

Progr.  
Glas klein

Speichern ?  
Glas klein

Progr.  
Glas mittel

Speichern ?  
Glas mittel

3. Portionsgröße in gleichem Schema programmieren

Taste 2 = Drücken

innerhalb 1 Sekunde

Rückseitigen Service Knopf 3 Sek. drücken

Taste 1 = halten und Getränk zapfen

Taste 2 = Bestätigen

Taste 2 = zur nächsten Größe wechseln

Taste 1 = halten und Getränk zapfen

Taste 2 = Bestätigen

Rückseitigen Service Knopf drücken

Aktiviert die Portionskontrolle für 4 Sekunden (grüne LED blinkt).  
Anschließend springt Elektronik automatisch zurück in den "Free-Flow" Betrieb.

Die Taste 1 solange gedrückt halten bis die gewünschte Getränkegröße gezapft ist.  
Den Zapfvorgang dabei nicht unterbrechen (ansonsten Zapfvorgang wiederholen).

Das Betätigen der Taste 2 speichert die soeben gezapfte Öffnungszeit des Magnetventiles ab. Der Vorgang wird quittiert mit der Meldung "gespeichert !"

Das Betätigen der Taste 2 speichert die soeben gezapfte Öffnungszeit des Magnetventiles ab. Der Vorgang wird quittiert mit der Meldung "gespeichert !"

Wiederholen Sie die Programmierung für die andere Produkttaste.  
Die Programmierung der Portionsgrößen ist hiermit abgeschlossen.  
Verlassen Sie die Programmierung wieder durch kurzzeitiges Drücken des

Datei : Programmierung  
Portionsgrößen PM3.xls